

Smart Meter-Businessportal

Benutzerhandbuch

1.	Einleitung.....	2
2.	Anmeldung.....	3
2.1	Login und Smart Meter-Webportal auswählen.....	3
2.2	Ihre Daten eingeben oder neu registrieren	5
3.	Übersicht	7
3.1	Allgemeine Elemente der Übersichtsseite	7
4.	Benutzereinstellungen	8
4.1	Logout	8
4.2	Einstellungen	8
5.	Anlagendaten.....	10
5.1	Elemente der Anlagenseite	11
5.2	Gruppen	11
5.3	Adressbaum und Suche	15
5.4	Zählerfunktion	16
6.	Grafische Darstellung.....	19
6.1	Menüleiste	19
6.2	Auswahl der Zählpunkte	20
6.3	Auswahl des Zeitraums	22
7.	Zählerstände	24
8.	Datenexport.....	26

1. Einleitung

Dieses Handbuch erleichtert Ihnen den Einstieg ins Smart Meter-Businessportal der Wiener Netze. Am besten melden Sie sich gleich zum Portal an und probieren die vorgestellten Funktionen aus. Natürlich ist dieses Dokument auch zum schnellen Nachschlagen geeignet.

Fehlt Ihnen eine Beschreibung zu einem wichtigen Aspekt? Oder haben Sie inhaltliche Fragen? Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf unter +43 (0)50 128-10300 oder Ihr Mail an smartmeter@wienernetze.at.

Ihr Smart Meter-Team der Wiener Netze

Was unterscheidet dieses Smart Meter-Businessportal vom Smart Meter-Webportal?


Das [Smart Meter-Businessportal](#) richtet sich an GeschäftskundInnen.

Das [Smart Meter-Webportal](#) richtet sich an PrivatkundInnen.


2. Anmeldung

2.1 Login und Smart Meter-Businessportal auswählen


Die Anmeldung für das Smart Meter-Businessportal erfolgt über die Wiener Netze-Website ([wienernetze.at](https://www.wienernetze.at)). Dazu klicken Sie auf den Button „Anmelden mit logwien“ auf der rechten Seite der Menüleiste. Eine Auswahlliste öffnet sich. Wählen Sie darin „Smart Meter-Businessportal“ aus.

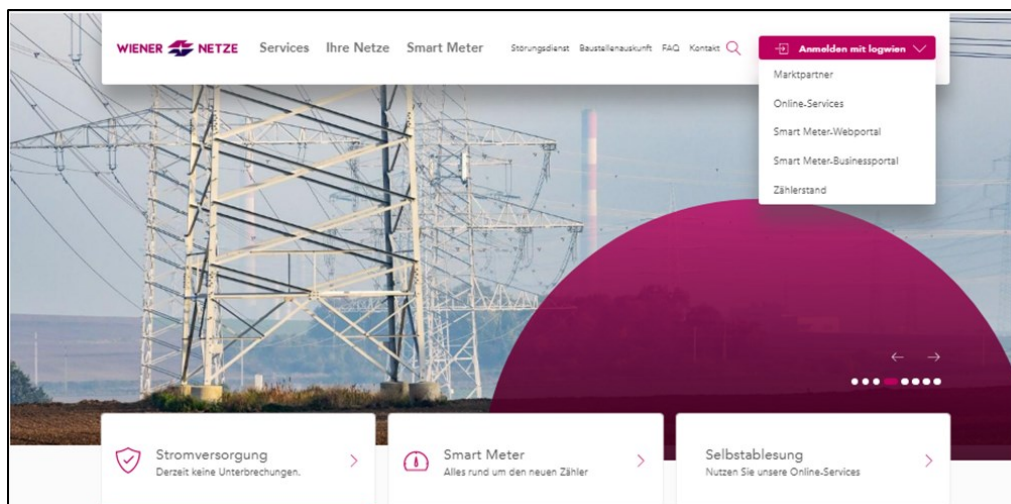

Alternativ können Sie auch direkt auf log.wien anmelden und dann das gewünschte Service auswählen.

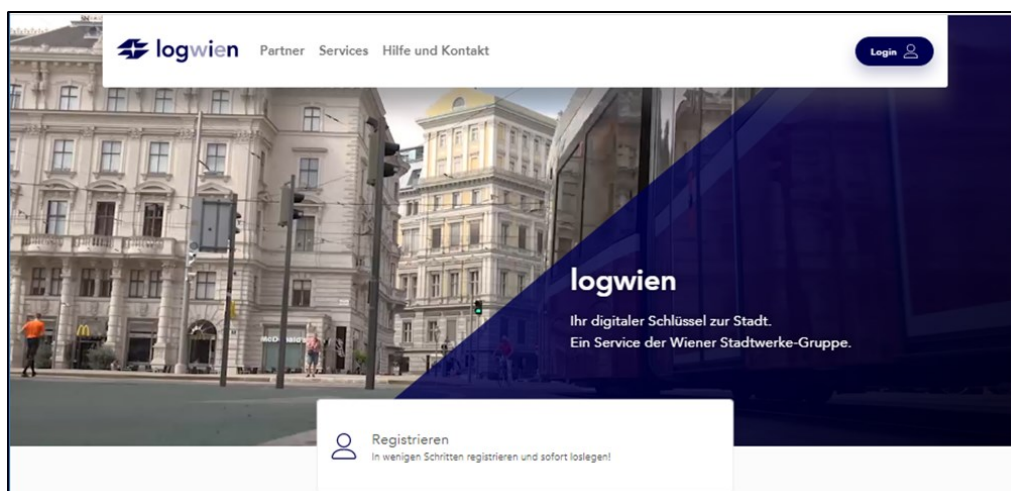

Dazu klicken Sie unter „Partner“ auf „Wiener Netze“.

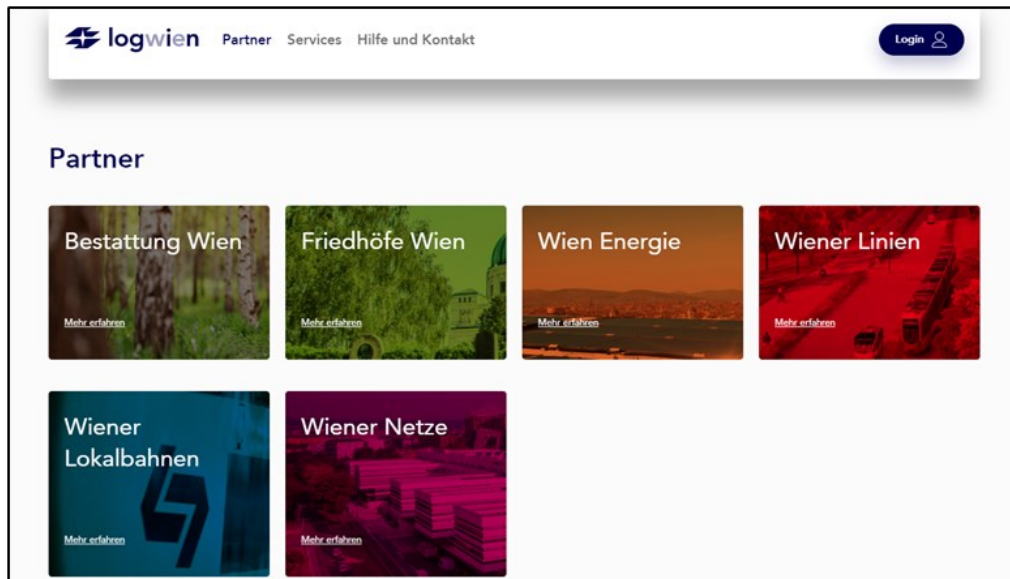

Auf der sich öffnenden Seite scrollen Sie nach unten bis zum Smart Meter-Businessportal. Durch Klick auf den Button „Smart Meter-Businessportal“ kommen Sie zum Login.



2.2 Ihre Daten eingeben oder neu registrieren

Sie sind bereits im Smart Meter-Businessportal registriert?

Geben Sie auf der Login-Seite Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf den Button „Weiter“.

logwien [Was ist logwien?](#)

WIENER NETZE
Mit logwien für Wiener Netze anmelden

Anmeldung [Neu bei logwien? Konto erstellen](#)

E-Mail-Adresse*
musterfrau.hermine@muster.at

Weiter

oder optional

Google G+ Facebook f Apple

logwien [Impressum](#) [AGB & Datenschutz](#) [Kontakt](#)

Danach geben Sie Ihr Passwort ein und drücken wieder auf „Weiter“.

logwien [Was ist logwien?](#)

WIENER NETZE
Mit logwien für Wiener Netze anmelden

Anmeldung [Passwort vergessen?](#)

E-Mail-Adresse*
musterfrau.hermine@muster.at

Passwort*


☐ Angemeldet bleiben

Weiter

logwien [Impressum](#) [AGB & Datenschutz](#) [Kontakt](#)

Sie sind noch nicht im Smart Meter-Businessportal registriert?

Klicken Sie auf der Login-Seite auf „Konto erstellen“. Sie legen nun ein logwien-Konto an, das Sie auch für andere Services der Wiener Stadtwerke nutzen können.

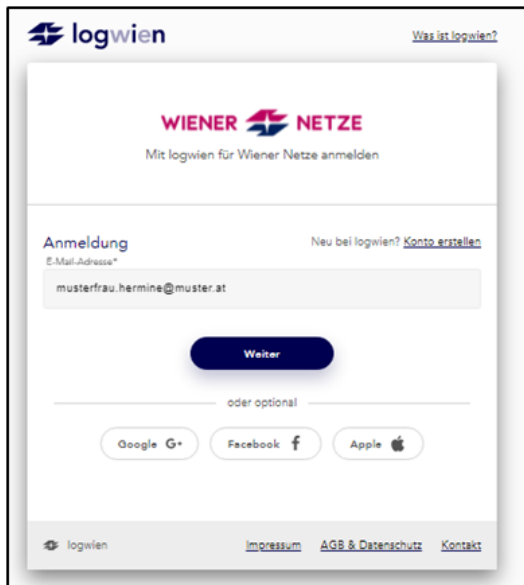


The screenshot shows the logwien login interface. At the top left is the logwien logo, and at the top right is a link "Was ist logwien?". Below this is the Wiener Netze logo and the text "Mit logwien für Wiener Netze anmelden". The main section is titled "Anmeldung" and includes a link "Neu bei logwien? Konto erstellen". There is a text input field for "E-Mail-Adresse*" containing the email "musterfrau.hermine@muster.at". Below the input field is a blue button labeled "Weiter". Underneath the button is the text "oder optional" followed by three social media login options: "Google G+", "Facebook f", and "Apple". At the bottom of the page, there is a footer with the logwien logo and links for "Impressum", "AGB & Datenschutz", and "Kontakt".

Danach müssen Sie sich nur noch in einem extra Schritt für das Smart Meter-Webportal registrieren. Dazu benötigen Sie den Zugangsschlüssel sowie Ihre Zählpunktnummer aus den Smart Meter-Informationsschreiben. Weitere Informationen zum Registrierungsprozess finden Sie hier: [Registrierung](#).

3. Übersicht

Nach dem Login öffnet sich die Übersichtsseite. Hier erwarten Sie Informationen zu den Funktionen des Smart Meter-Businessportals. In Zukunft finden Sie auf dieser Seite auch die wichtigsten Widgets (interaktive Elemente, die Sie selbst abrufen und anpassen können).

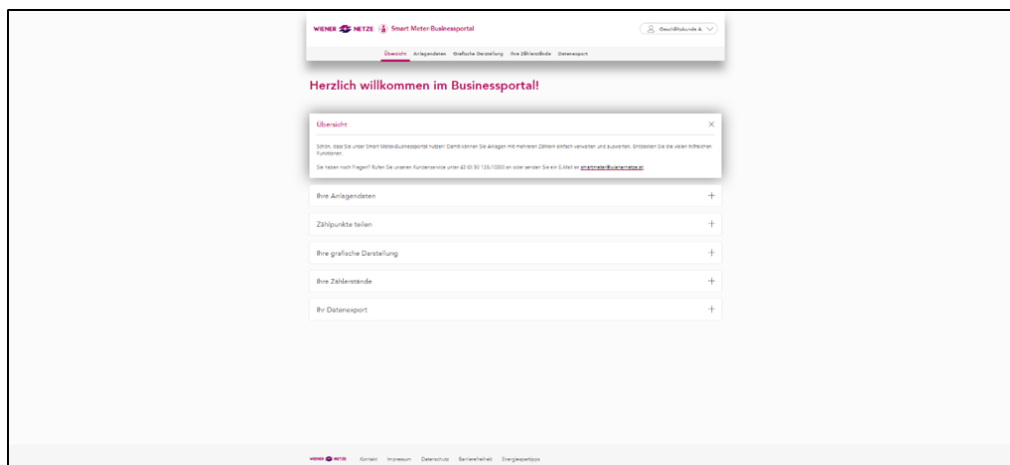

3.1 Allgemeine Elemente der Übersichtsseite

Die Menüleiste

Diese Menüleiste findet sich auf der Übersichtsseite und in allen Unterseiten im Smart Meter-Businessportal. Hier können Sie durch die Inhalte navigieren.




Die Benutzereinstellungen

Den Zugang zu den Benutzereinstellungen finden Sie auf der Übersichtsseite und in allen Unterseiten oben rechts. Hier können Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Ihr Passwort ändern und sich zum Newsletter der Wiener Netze an- oder abmelden.



Der Fußbereich

Der Footer (Fußbereich) unten ist auf der Übersichtsseite und in allen Unterseiten vorhanden. Hier finden Sie nützliche Links zu weiterführenden Informationen.



4. Benutzereinstellungen

Den Zugang zu den Benutzereinstellungen finden Sie auf der Übersichtsseite und in allen Unterseiten oben rechts. Klicken Sie auf den Button mit Ihrem Benutzernamen. Danach öffnet sich folgende Auswahlliste:



4.1 Logout


Mit dem Klick auf „Logout“ melden Sie sich vom Smart-Meter-Businessportal ab.

4.2 Einstellungen

Unter „Einstellungen“ öffnet sich das Untermenü.

Benutzerprofil

Im Benutzerprofil können Sie sich zum Newsletter der Wiener Netze an- oder abmelden. Über den Button „Weiter zu logwien“ können Sie zu logwien navigieren, um dort Ihr Benutzerprofil zentral zu verwalten.

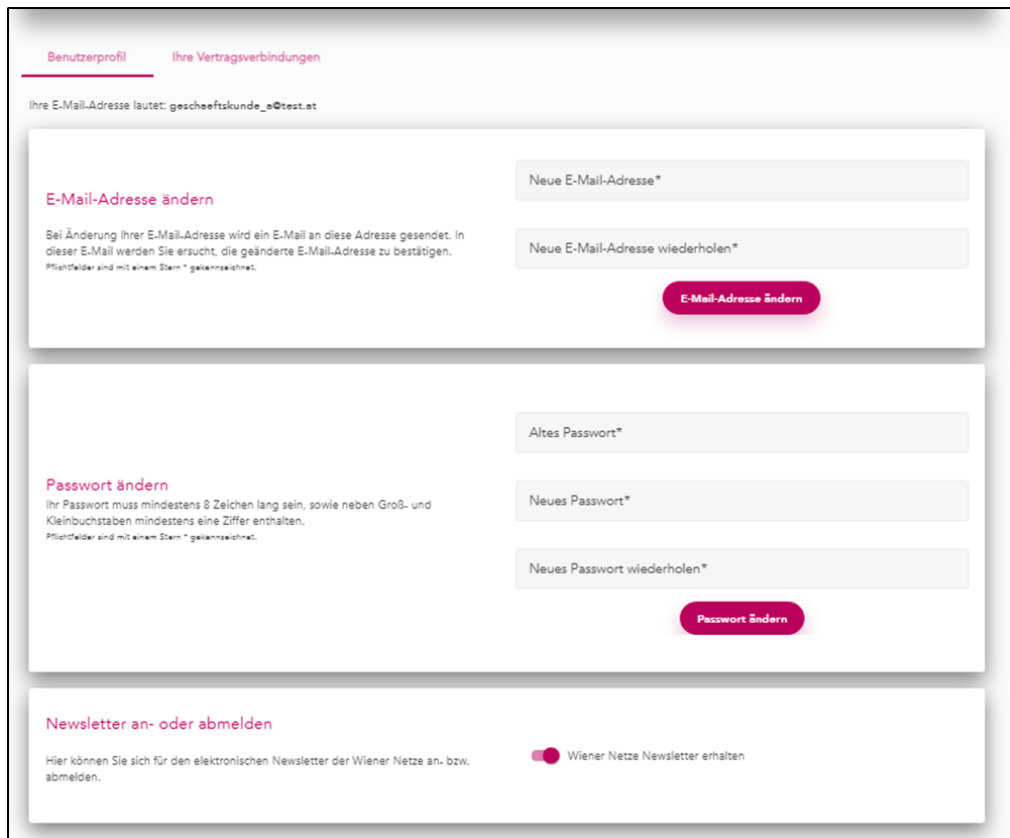Das Bild zeigt das Benutzerprofil im Smart-Meter-Businessportal. Oben sind zwei Tabs zu sehen: 'Benutzerprofil' (aktiv) und 'Ihre Vertragsverbindungen'. Darunter steht: 'Ihre E-Mail-Adresse lautet: geschaeftskunde_e@test.at'. Es folgen drei Hauptbereiche:

- E-Mail-Adresse ändern:** Ein Textfeld für die 'Neue E-Mail-Adresse*' und ein weiteres für die 'Neue E-Mail-Adresse wiederholen*'. Ein pinker Button 'E-Mail-Adresse ändern' befindet sich rechts unten.
- Passwort ändern:** Textfelder für 'Altes Passwort*', 'Neues Passwort*' und 'Neues Passwort wiederholen*'. Ein pinker Button 'Passwort ändern' befindet sich rechts unten.
- Newsletter an- oder abmelden:** Ein Textfeld mit der Information: 'Hier können Sie sich für den elektronischen Newsletter der Wiener Netze an- bzw. abmelden.' Rechts daneben befindet sich ein Toggle-Schalter, der aktiviert ist, mit der Beschriftung 'Wiener Netze Newsletter erhalten'.

Vertragsbedingungen

Mit Klick auf „Ihre Vertragsbedingungen“ kommen Sie zu einer Übersicht mit allen in Ihrem Benutzerkonto registrierten Kundennummern. Um eine neue Vertragsverbindung zu ergänzen, klicken Sie auf den Button „Vertragsverbindung hinzufügen“.

Kundennummer	Status
1200234089	✓
1250297669	✓
1201739881	✓

Vertragsverbindung hinzufügen

Nun öffnet sich ein neues Fenster. Das weitere Vorgehen ist wie beim Registrierungsprozess.

Neue Vertragsverbindung hinzufügen

Bitte geben Sie Ihren Zugangsschlüssel und Ihre Zählpunktnummer ein, welche Sie per Post erhalten haben.

Zugangsschlüssel *

AT0010000000000000001 Zählpunktnummer (letzten 12 Stellen) *

[Neuen Zugangsschlüssel anfordern](#)

Hinzufügen Abbrechen

Tipp: Sie haben Ihren Registrierungsschlüssel verlegt? Mit Klick auf „Neuen Zugangsschlüssel anfordern“ können Sie sich einen neuen Schlüssel zusenden lassen.

Neuen Zugangsschlüssel anfordern

Falls Sie den Brief mit dem erforderlichen Zugangsschlüssel verloren haben oder generell einen neuen Zugangsschlüssel benötigen, können Sie hier einen neuen anfordern. Bitte beachten Sie, dass mit der Generierung eines neuen Zugangsschlüssels der alte Schlüssel seine Gültigkeit verliert. Bitte identifizieren Sie sich mit Ihrer Zählpunktnummer und Ihrer Kundennummer, damit wir Ihnen den neuen Zugangsschlüssel per Post zusenden können.

Zählpunktnummer (letzten 12 Stellen) *

AT0010000000000000001 |

Kundennummer


Weiter Zurück

5. Anlagendaten

Die Anlagendaten bieten einen Überblick über die Zähler mit den Zählerfunktionen, die Zählpunkte mit den dazugehörigen Adressen sowie alle registrierten Kundennummern. Bei den Zählpunkten finden Sie neben Ihren eigenen Zählpunkten auch die von anderen UserInnen mit Ihnen geteilten Zählpunkte. Sie öffnen diesen über den Menüpunkt „Anlagendaten“ in der Menüleiste.



Danach öffnet sich die folgende Seite zu Ihren Anlagendaten:

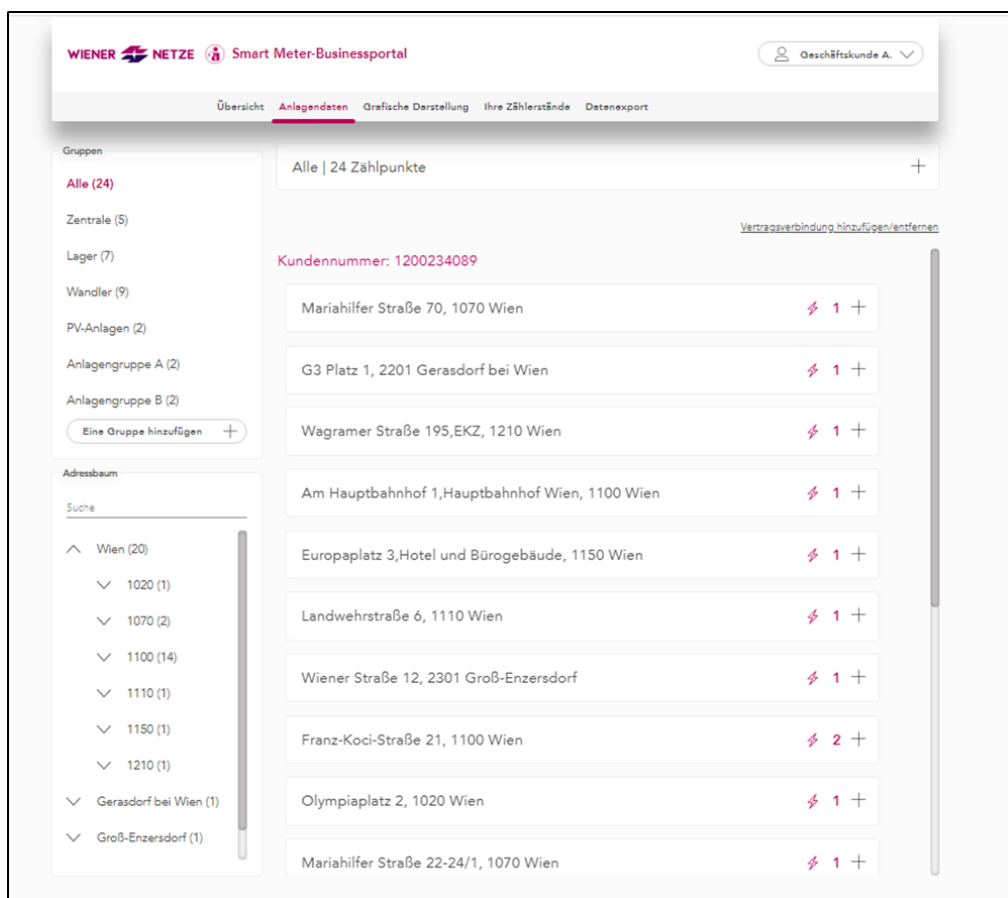

5.1 Elemente der Anlagendaten

Die Ansicht der Anlagendaten umfasst vier Elemente:

- **Gruppen**
Links oben (unter der Menüleiste) finden Sie eine Liste mit Gruppen von Zählern. Als Standard ist die Gruppe „Alle“ mit sämtlichen Zählern vorhanden. Weitere Gruppen können Sie selbst definieren.
- **Adressbaum**
Rechts unten (unter dem Element „Gruppen“) befindet sich der Adressbaum. Hier können Sie nach Zählern suchen.
- **Gruppenverwaltung**
Rechts oben (unter der Menüleiste) finden Sie eine Leiste zur Gruppenverwaltung. Auf dem Schaubild ist sie mit „Alle | 24 Zählpunkte“ beschriftet. Der angezeigte Name variiert je nach ausgewählter Gruppe. Sie öffnen die Leiste mit Klick auf den Gruppennamen.
- **Zählerliste der ausgewählten Gruppe**
Den größten Teil der Seite nimmt die Liste mit den Zählern der ausgewählten Gruppe ein. Sie befindet sich rechts unten (unter Ihrer Kundennummer).

5.2 Gruppen

Durch Gruppen fassen Sie Zähler in den Anlagendaten nach Ihren eigenen Kriterien zusammen.

Das hat mehrere Vorteile:


- Sie können schneller auf relevante Zähler zugreifen.
- In der grafischen Darstellung und beim Datenexport werden der jeweiligen Gruppe zugeordnete Zähler sofort visualisiert. So entfällt dort das Hinzufügen einzelner Zähler.

Eine Gruppe erstellen

Als Standard ist nur die Gruppe „Alle“ mit sämtlichen Zählern vorhanden. Sie möchten eine neue Gruppe erstellen? Dann klicken Sie in den Anlagendaten im Element „Gruppen“ (links oben) auf den Button „Eine Gruppe hinzufügen“.




Nun öffnet sich ein Feld. Hier können Sie eine Bezeichnung Ihrer Wahl eintragen. Mit Klick auf das Häkchen bestätigen Sie den Gruppennamen.



A small modal dialog box with a title bar 'Gruppenname*'. Inside, there is a text input field containing 'Anlagengruppe C'. Below the input field are two circular buttons: a green one with a white checkmark and a red one with a white 'X'.


Die neue Gruppe wurde angelegt. Der Gruppenname erscheint nun rechts oben in der Leiste zur Gruppenverwaltung.

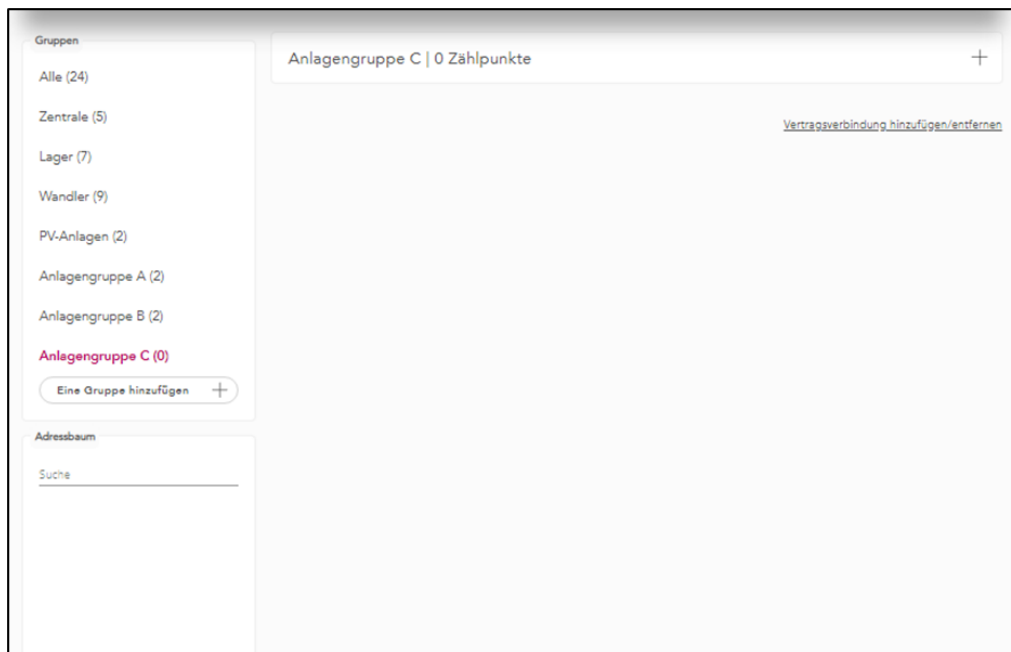

Um die noch leere Gruppe zu befüllen, fügen Sie im nächsten Schritt Zählpunkte beziehungsweise Zähler hinzu.

Zählpunkte hinzufügen

Sie wollen zu einer angelegten Gruppe Zählpunkte hinzufügen? Dann klicken Sie in der Seite mit den Anlagendaten direkt unter der Menüleiste auf die Leiste zur Gruppenverwaltung.

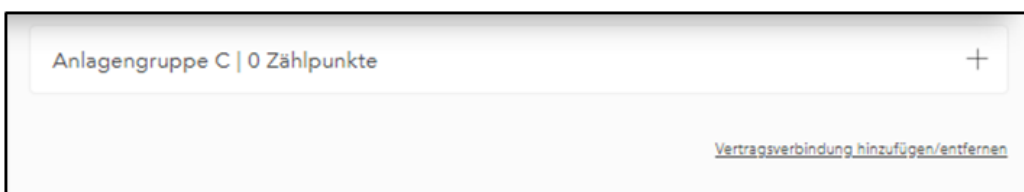

Nun wird eine erweiterte Ansicht eingeblendet. Klicken Sie darin auf den Button „Zählpunkte hinzufügen“.

The dialog box is titled 'Anlagengruppe C | 0 Zählpunkte'. It contains a text input field for the title, currently showing 'Anlagengruppe C', and a button labeled 'Gruppenname übernehmen'. To the right, there are three buttons: 'Gruppe löschen', 'Alle Zählpunkte entfernen', and 'Zählpunkte hinzufügen'.


Ein Pop-up-Fenster öffnet sich. In diesem können Sie gewünschten Zählpunkte suchen und zur Gruppe hinzufügen (siehe auch Kapitel 5.3: Adressbaum und Suche).

The dialog box is titled 'Zählpunkte auswählen'. It features an 'Adressbaum' on the left with a search bar and a list of locations under 'Wien (20)', including '1020 (1)', '1070 (2)', '1100 (14)', '1110 (1)', '1150 (1)', and '1210 (1)'. The main area shows a list of addresses with their corresponding meter counts: 'Mariahilfer Straße 70, 1070 Wien' (1), 'G3 Platz 1, 2201 Gerasdorf bei Wien' (1), 'Wagramer Straße 195, EKZ, 1210 Wien' (1), and 'Am Hauptbahnhof 1, Hauptbahnhof Wien, 1100 Wien' (1). Each entry has a button 'Alle Zählpunkte hinzufügen'. At the bottom are 'Abbrechen' and 'Übernehmen' buttons.

Fügen Sie nun alle oder einzelne gewünschten Zählpunkte zu einer Adresse hinzu. Danach klicken Sie auf den Button „Übernehmen“.

This screenshot shows the same 'Zählpunkte auswählen' dialog box, but with a modal window open for 'Franz-Koci-Straße 21, 1100 Wien'. The modal displays two meters: 'Zähler: LGZ1030753179481' and 'Zähler: LGZ1030753179464'. Each meter has a lightbulb icon, a unique ID, a measurement hint, and a status (e.g., 'Wandler, Wandlerkonstante 20 aktiv'). Buttons with minus and plus signs are next to each meter. The main dialog box shows '1 Zählpunkt ausgewählt' at the top right.


In den Anlagendaten werden jetzt alle Zählpunkte mit den Zählern im Überblick angezeigt.

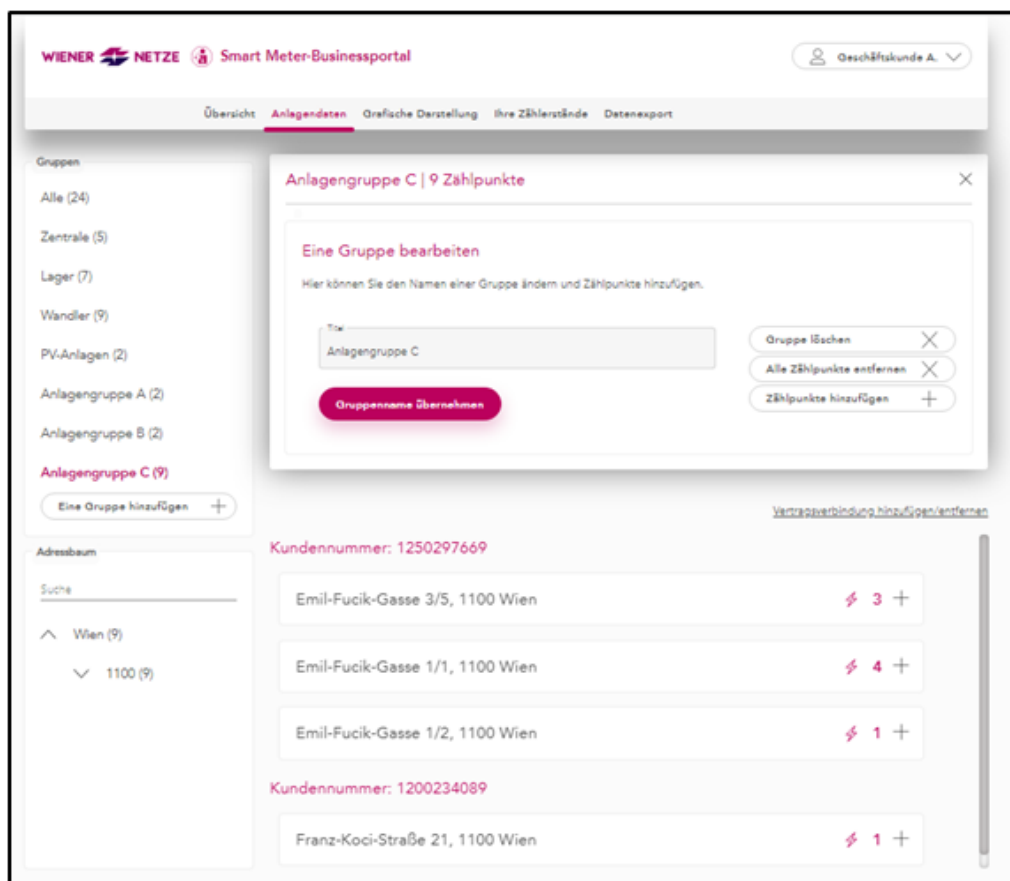

Gruppen bearbeiten

In der Gruppenverwaltung (rechts unter der Menüleiste) können Sie Ihre Gruppen bearbeiten. Folgende Einstellungen sind möglich:

- Gruppennamen ändern
- Gruppen löschen
- Alle Zählpunkte aus der Gruppe entfernen
- Zählpunkte hinzufügen

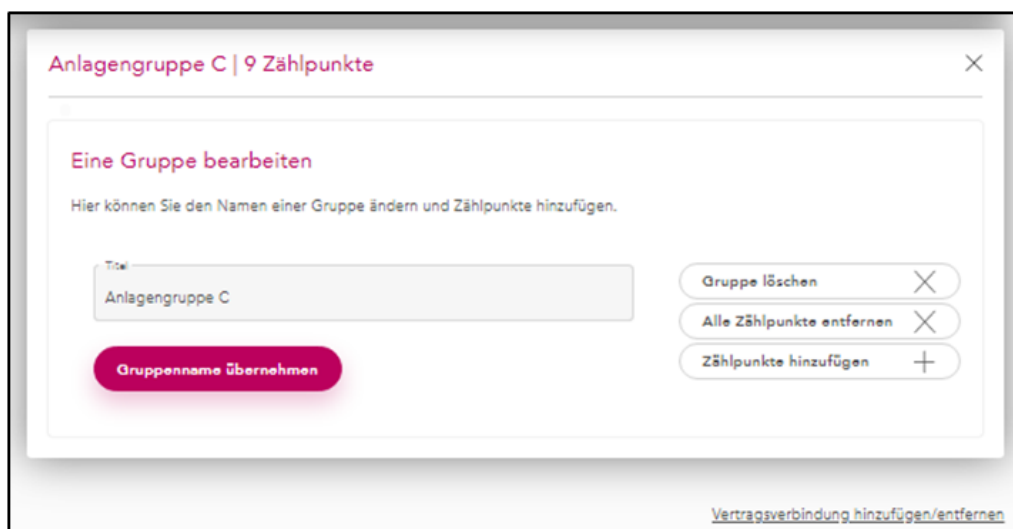


Tipp: Mit Klick auf „Vertragsverbindung hinzufügen/entfernen“ (unter der Leiste für die Gruppenverwaltung) kommen Sie direkt zu den Vertragsverbindungen im Benutzermenü.


5.3 Adressbaum und Suche

Der Adressbaum

Im Adressbaum finden Sie alle Zählpunkte beziehungsweise Zähler der von Ihnen ausgewählten Gruppe. Die Zählpunkte sind nach Ort, Postleitzahl und Straßenname geordnet. Die Ebenen können Sie mit Klick auf die Pfeile erweitern oder ausblenden.

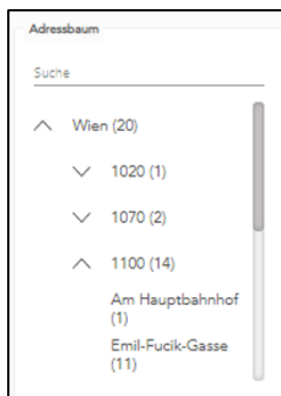

Klicken Sie im Adressbaum auf eine Adresse, um in der Zählerliste die zugehörigen Zähler zu sehen.

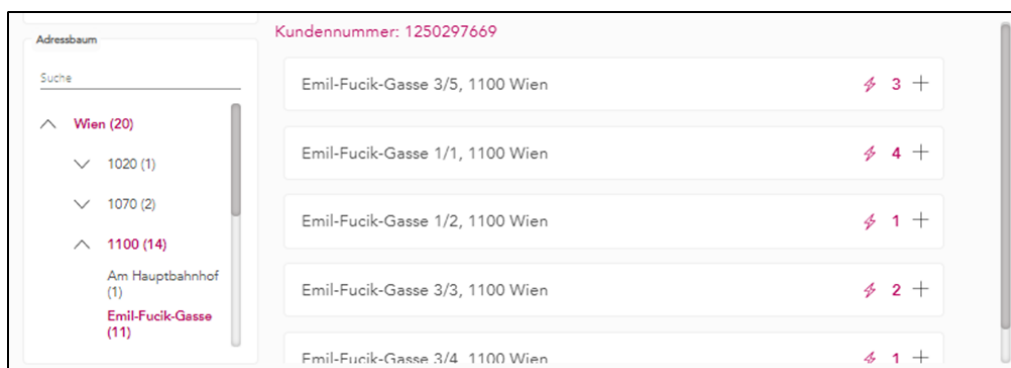

Die Suchleiste des Adressbaums

In der Suchleiste können Sie folgende Daten zur Suche verwenden:

1. Nummern von Zählpunkten und Zählern (wie im folgenden Bild)




2. Straßennamen

3. Begriffe, die Sie zuvor den Zählpunkten hinzugefügt haben (wie im folgenden Bild)



Klicken Sie das gewünschte Suchergebnis in der Ergebnisliste an. In der Zählerliste öffnet sich die dazupassende Zählerkarte.

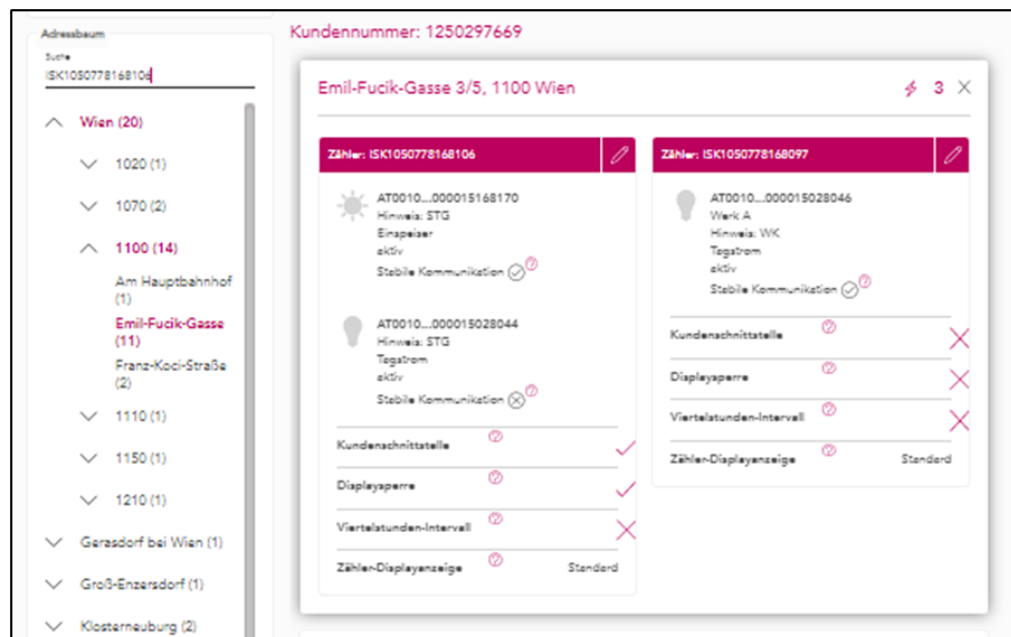


5.4 Zählerfunktionen

In der Zählerkarte zum jeweiligen Zähler können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- eine Bezeichnung für den Zählpunkt vergeben (nach dieser kann gesucht werden)
- Zählerfunktionen ändern

Bezeichnung vergeben

Um dem Zählpunkt eine Bezeichnung zuzuweisen, klicken Sie auf das Stiftsymbol in der oberen rechten Ecke. Danach lässt sich die Zählerkarte bearbeiten.

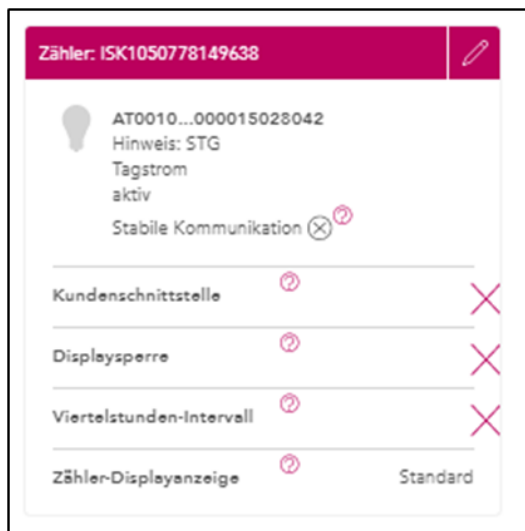

The screenshot shows a configuration window for a meter with the ID 'Zähler: ISK1050778149638'. A pencil icon in the top right corner indicates edit mode. The meter details include a lightbulb icon, the ID 'AT0010...000015028042', and status information: 'Hinweis: STG', 'Tagstrom', 'aktiv', and 'Stabile Kommunikation' with a crossed-out circle and a question mark. Below this are four settings, each with a question mark icon and a red 'X' in the right margin: 'Kundenschnittstelle', 'Displaysperre', 'Viertelstunden-Intervall', and 'Zähler-Displayanzeige' (which is currently set to 'Standard').

Nun können Sie eine beliebige Bezeichnung für den Zählpunkt eintragen.




This screenshot shows the same configuration window, but the top right corner now has a red 'X' and a checkmark icon. The 'Name' field, represented by a lightbulb icon, now contains the text 'Lagerraum'. The other details and settings remain the same as in the previous screenshot.

Sie speichern den Eintrag durch Klick auf das Häkchen an der rechten oberen Ecke der Zählerkarte.

Beim Klick auf „X“ werden die Änderungen verworfen.


Zählerfunktionen ändern

Um die Zählerfunktionen anzupassen, versetzen Sie die Zählerkarte in den Bearbeitungsmodus. Dazu klicken Sie auf das Stiftsymbol in der oberen rechten Ecke.

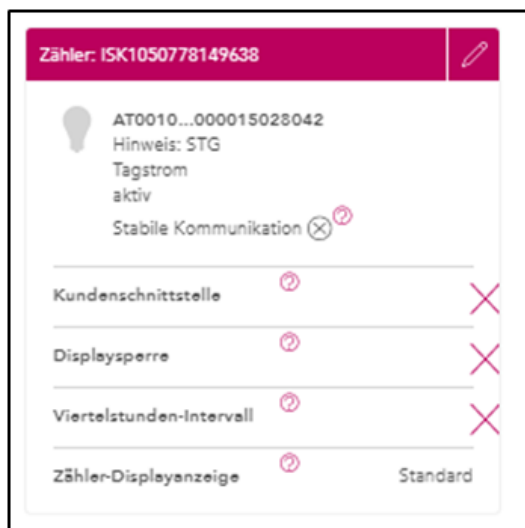


This screenshot is identical to the first one, showing the configuration window in edit mode with the pencil icon in the top right corner. The meter details and settings are the same as in the first screenshot.


Kundenschnittstelle, Displaysperre und Viertelstunden-Intervall lassen sich mit Schiebern ein- oder ausschalten. Für die Zähler-Displayanzeige steht eine Auswahlliste bereit.

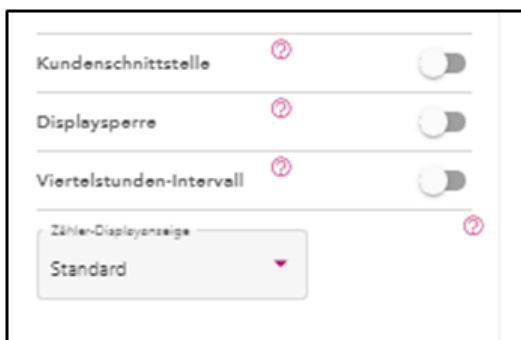

Möchten Sie beispielsweise die Viertelstundenwerte aktivieren, klicken Sie auf den Schieber neben „Viertelstunden-Intervall“.

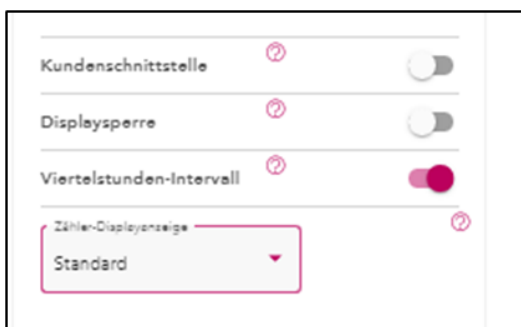

Durch Klick auf das Häkchen am oberen rechten Rand der Zählerkarte bestätigen Sie die Änderung. Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster („Änderungen speichern“). Bitte klicken Sie darin auf den Button „Speichern“.

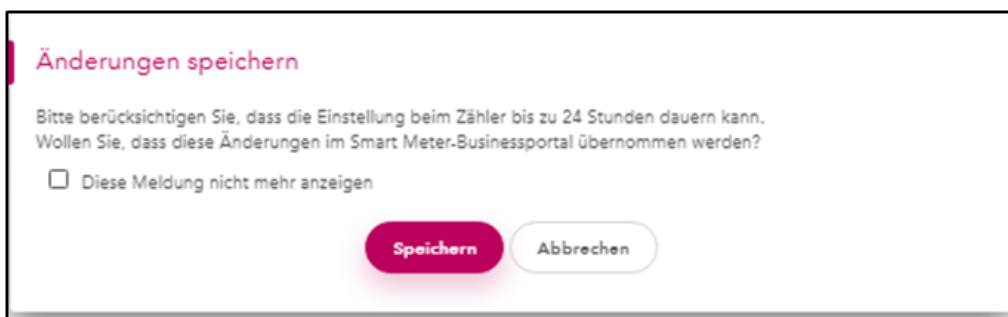

Wurde der Prozess zur Aktivierung der Viertelstundenwerte gestartet, erkennen Sie das am kleinen Kreis mit Ausrufezeichen. Nach Abschluss des Prozesses bleibt nur das Häkchen stehen.




Hinweis: Im Smart Meter-Businessportal werden stets die aktuellen Zählerparameter angezeigt.

Nach einem Neuladen der Seite – etwa wenn man sich später nochmal einloggt – stellt sich daher beispielsweise das Häkchen oben neben dem Viertelstunden-Intervall wieder auf ein „X“ um. Der Grund ist, dass in dem Moment der Prozess zur Aktivierung noch läuft.

6. Grafische Darstellung

Beim Klick auf den Menüpunkt „Grafische Darstellung“ in der Menüleiste öffnet sich die folgende Übersicht:

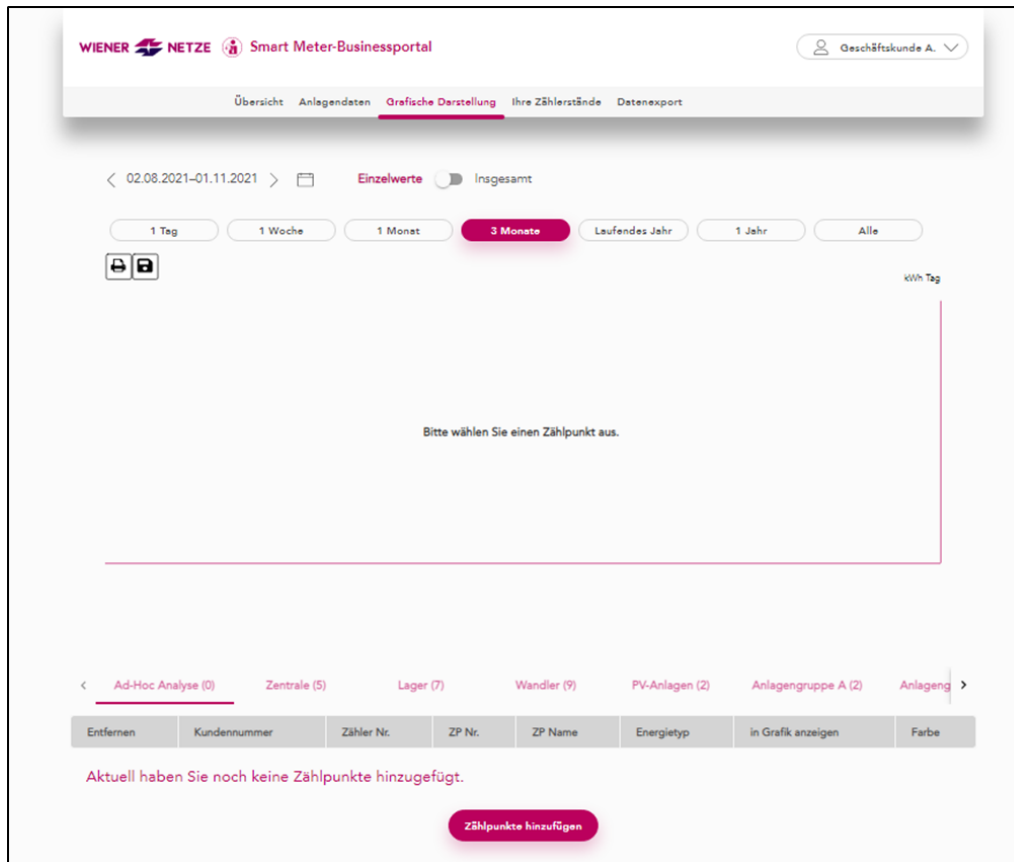

6.1 Menüleiste


Zwischen dem Anzeigebereich und der Tabelle am unteren Rand des Bildschirms finden Sie eine Menüleiste. In dieser können Sie bestehende Gruppen oder eine temporäre „Ad-Hoc Analyse“ aufrufen.




6.2 Auswahl der Zählpunkte

Um die gewünschten Zählpunkte grafisch anzuzeigen, können Sie auf zwei Arten vorgehen:

- **Bestimmte Zählpunkte anzeigen:** Sie rufen in der Menüleiste am unteren Bildrand die temporäre „Ad-Hoc Analyse“ auf. Nun können Sie Zählpunkte zur Anzeige auswählen und hinzufügen. Dabei gehen Sie wie beim Hinzufügen von Zählpunkten zu Gruppen in den Anlagendaten vor (siehe Kapitel 5.2: Gruppen erstellen und verwalten).
- **Vordefinierte Gruppen anzeigen:** Sie rufen in der Menüleiste am unteren Bildrand eine in den Anlagendaten bereits angelegte Gruppe auf. Dazu klicken Sie einfach auf den Gruppennamen (wie bei der folgenden Abbildung mit der Bezeichnung „Zentrale“).

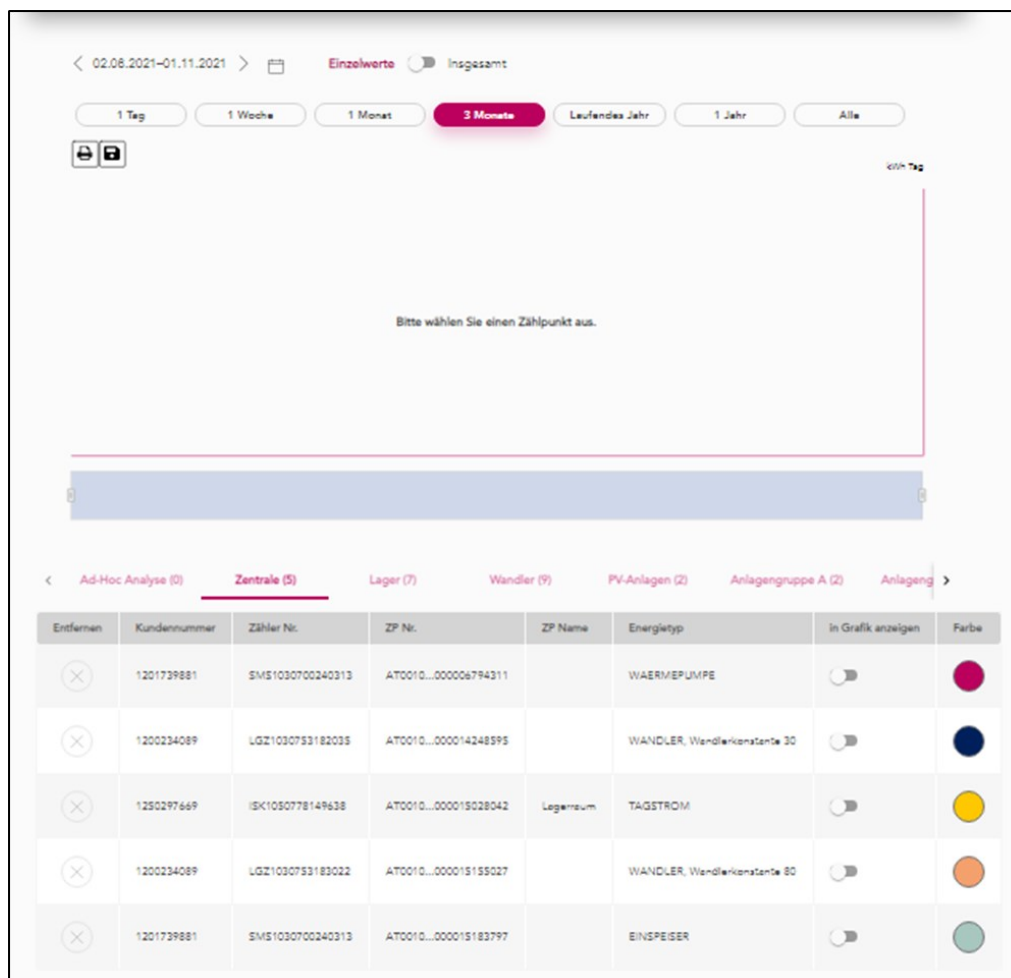

Sie können mit Klick auf die Schieber in der Spalte „In Grafik anzeigen“ bis zu 5 Zählpunkte auswählen. Diese werden je nach Schieberposition dargestellt oder nicht mehr angezeigt.

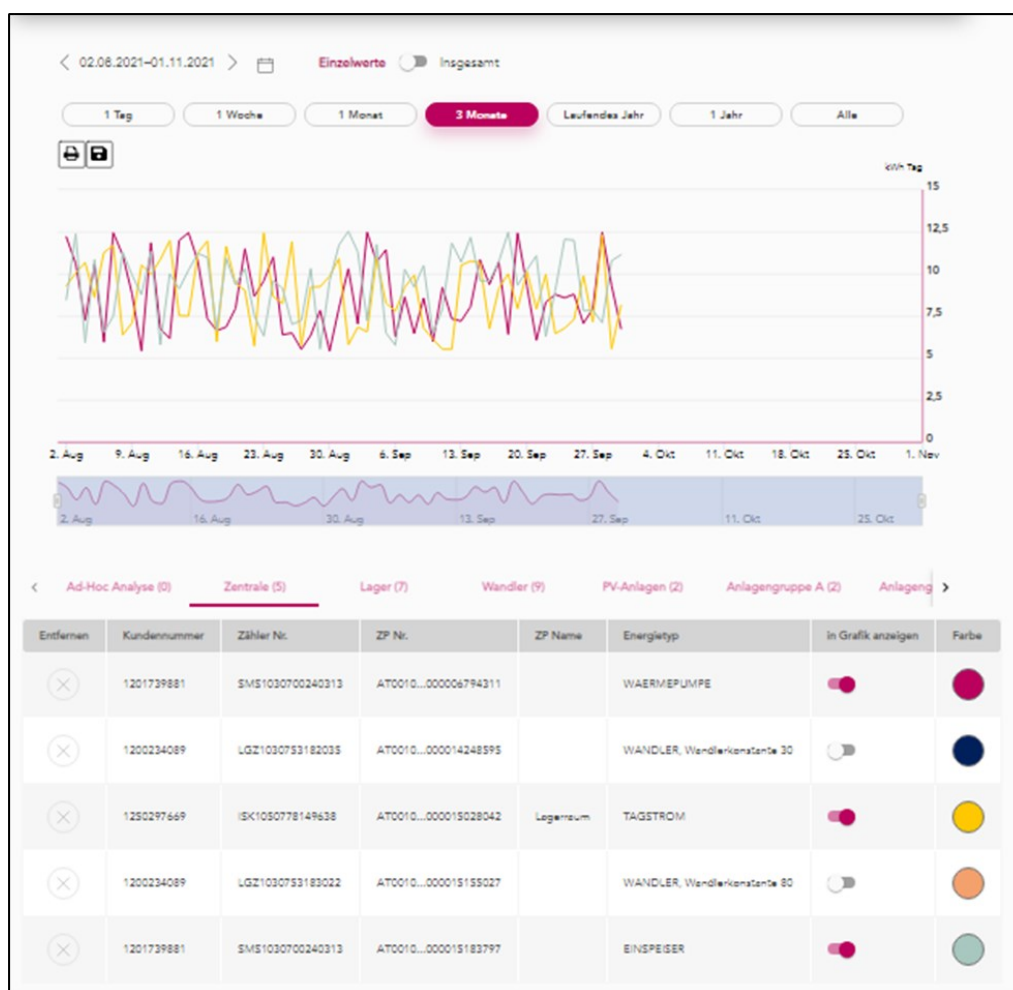

Tipp: Ordnen Sie den Zählpunkten Farben zu, indem Sie auf die Farbsymbole in der Spalte „Farbe“ klicken.

6.3 Auswahl des Zeitraums


Sie können sich die Daten für Stromverbrauch oder Stromeinspeisung in einem vordefinierten Zeitraum anzeigen lassen. Standardmäßig sind die Zählpunkte in der 3-Monats-Ansicht der Tagesverbräuche dargestellt.




Durch Klick auf Auswahlfelder mit anderen Zeiträumen werden die entsprechenden Daten angezeigt.



Bei sehr vielen Zählpunkten kann die grafische Darstellung unübersichtlich werden. Über die Schieber in der Spalte „in Grafik anzeigen“ (unter dem Anzeigebereich) lassen sich Zählpunkte wieder ausblenden.

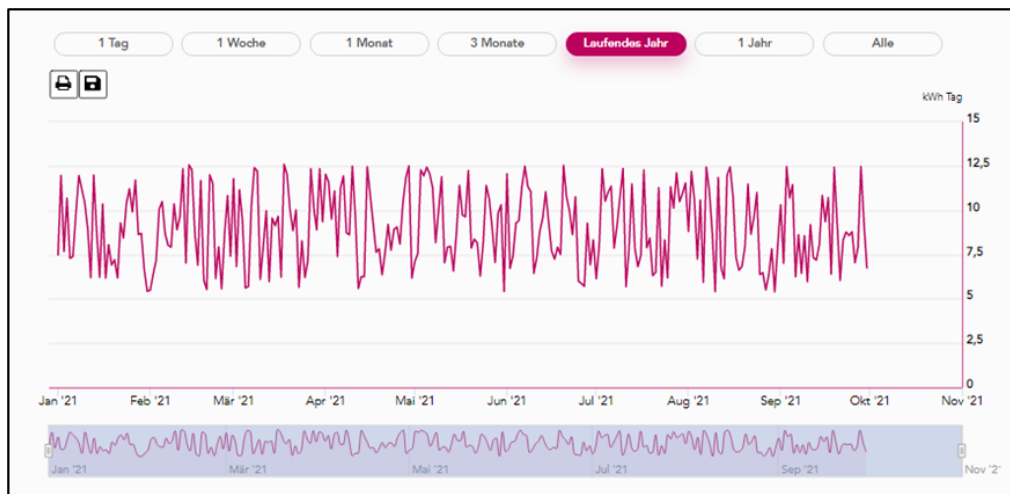


Mithilfe der Navigationsleiste unter der Grafik können Sie rasch in einen gewünschten Zeitraum navigieren.

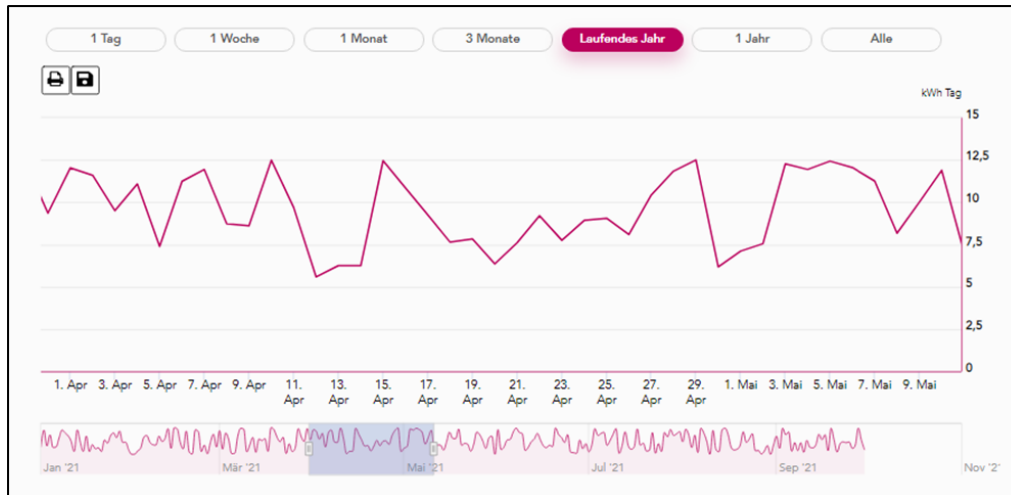

Sie sind an einer aggregierten Darstellung (Gesamtwerte) interessiert? Dann klicken Sie auf den Schieber über den Auswahlfeldern für Zeiträume:



Die grafische Darstellung zeigt nun keine einzelnen, sondern gesammelte Werte an.

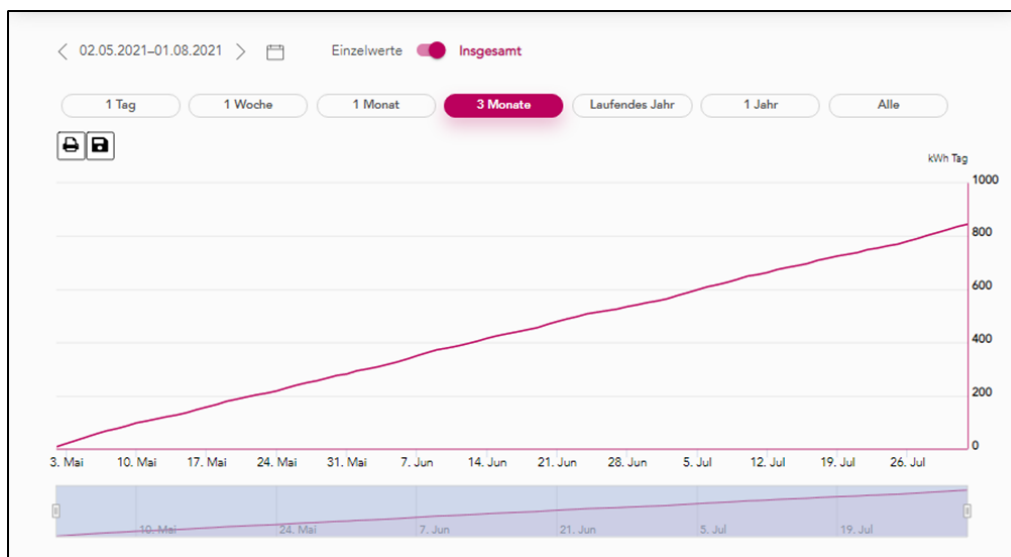

7. Zählerstände

Die Übersicht zu den Zählerständen öffnen Sie über den Menüpunkt „Ihre Zählerstände“ in der Menüleiste.

WIENER NETZE Smart Meter-Businessportal

Übersicht Anlagendaten Grafische Darstellung **Ihre Zählerstände** Datenexport

Erläuterung +

Zählpunkt: AT0010...000015168170

2018 2019 2020 **2021**

Monat	Zählerstand	Einspeisung
November 2021	Keine Daten vorhanden	Keine Daten vorhanden
October 2021	Keine Daten vorhanden	Keine Daten vorhanden
September 2021	3503,882 kWh	285,535 kWh
August 2021	3225,179 kWh	279,248 kWh
July 2021	2945,825 kWh	302,932 kWh
June 2021	2646,297 kWh	279,858 kWh
Mey 2021	2368,757 kWh	272,827 kWh
April 2021	2090,338 kWh	244,558 kWh

Die Zählerstände werden pro Zählpunkt in einer Liste nach Monaten für das ausgewählte Jahr angezeigt. Das Jahr ändern Sie durch Klick auf die entsprechende Jahreszahl.

2018 2019 2020 **2021**

Möchten Sie die Zählerstände für einen anderen Zählpunkt einblenden? Dann wählen Sie diesen in der Auswahlliste aus.

Zählpunkt:

- AT0010...000015168170
- AT0010...000015028074
- AT0010...000015028078
- AT0010...000015034118
- AT0010...000015034128
- AT0010...000015028039

Mit Klick auf die Zeile eines Monats erweitern Sie den Bereich. Nun werden die Zählerstände und der Stromverbrauch beziehungsweise die Stromeinspeisung pro Tag angezeigt.

August 2021	Zählerstand 3225,179 kWh	Einspeisung 279,248 kWh	^
31.08, Tuesday	3225,179 kWh	11,938 kWh	v
30.08, Monday	3218,347 kWh	9,846 kWh	v
29.08, Sunday	3206,409 kWh	11,525 kWh	v
28.08, Saturday	3196,563 kWh	8,486 kWh	v
27.08, Friday	3185,038 kWh	11,577 kWh	v
26.08, Thursday	3176,552 kWh	12,106 kWh	v
25.08, Wednesday	3164,975 kWh	7,455 kWh	v
24.08, Tuesday	3152,869 kWh	5,941 kWh	v
23.08, Monday	3145,414 kWh	6,316 kWh	v
22.08, Sunday	3139,473 kWh	9,288 kWh	v
21.08, Saturday	3133,157 kWh	8,917 kWh	v
20.08, Friday	3123,869 kWh	5,880 kWh	v
19.08, Thursday	3114,952 kWh	12,402 kWh	v
18.08, Wednesday	3109,072 kWh	6,639 kWh	v
17.08, Tuesday	3096,670 kWh	12,209 kWh	v
16.08, Monday	3090,031 kWh	9,387 kWh	v

Beim Klick auf die Zeile eines Tages erscheint der Stromverbrauch beziehungsweise die Stromeinspeisung pro Viertelstunde. Hinweis: Bei Nicht-Wandlerzählern muss die Erfassung der Viertelstundenwerte in den Anlagendaten aktiviert werden.

August 2021	Zählerstand 16074,974 kWh	Verbrauch Keine Daten vorhanden	^
31.08, Tuesday	16074,974 kWh	Keine Daten vorhanden	v
30.08, Monday	3090,487 kWh	Keine Daten vorhanden	v
29.08, Sunday	3082,100 kWh	Keine Daten vorhanden	v
28.08, Saturday	3073,318 kWh	Keine Daten vorhanden	^
00:00		0,033 kWh	
00:15		0,023 kWh	
00:30		0,039 kWh	
00:45		0,025 kWh	
01:00		0,040 kWh	
01:15		0,029 kWh	
01:30		0,039 kWh	
01:45		0,023 kWh	

8. Datenexport

Den Bereich Datenexport öffnen Sie durch Klick auf den Menüpunkt „Datenexport“ in der Menüleiste. In diesem Bereich können Sie eine CSV-Datei mit dem Stromverbrauch beziehungsweise der Stromeinspeisung des letzten Monats erstellen.

The screenshot shows the 'Datenexport' section of the 'WIENER NETZE Smart Meter-Businessportal'. The top navigation bar includes 'Übersicht', 'Anlagendaten', 'Grafische Darstellung', 'Ihre Zählerstände', and 'Datenexport'. Below the navigation bar, there's a breadcrumb trail: 'Online-Services → Smart Meter-Businessportal'. The main content area has a 'Zeitraum' section with 'Zeitpunkt von' (15.11.2018) and 'Zeitpunkt bis' (15.11.2021). Below this is 'Ihre Wertauswahl' with a dropdown menu set to 'Tageswerte'. There are buttons for 'Zählpunkte hinzufügen' and 'Werte exportieren'. A horizontal tab bar at the bottom shows 'Ad-Hoc Analyse (0)', 'Zentrale (5)', 'Lager (7)', 'Wandler (9)', and 'PV-Anlagen (2)'.

Hier haben Sie – wie in der grafischen Darstellung – zwei Möglichkeiten:

- Sie führen eine „Ad-Hoc Analyse“ mit individuell zusammengestellten Zählpunkten durch.
- Sie verwenden eine bereits in den Anlagendaten definierte Gruppe (wie im folgenden Bild).

The screenshot shows the 'Zentrale (5)' group selected in the 'Datenexport' section. The customer number 'Kundennummer: 1201739881' is displayed. Below it, the address 'Max-Kahrer-Gasse 1, 3400 Klosterneuburg' is shown. A list of meters is displayed, including 'Zähler: SMS1030700240313'. Two meters are listed: 'AT0010...000006794311 Wärmepumpe aktiv' and 'AT0010...000015183797 Einspeiser aktiv'. A vertical scrollbar is visible on the right side of the meter list.

Wählen Sie den gewünschten Zeitraum für den Datenexport aus. Es können maximal bis zu drei Jahre zurückliegende Daten exportiert werden.

Zeitraum

Zeitpunkt von
15.11.2018

Zeitpunkt bis
15.11.2021

Sie können Verbrauchs- und Einspeisedaten auf Tages- oder Viertelstundenbasis sowie Zählerstände exportieren. Viertelstundenwerte lassen sich nur exportieren, wenn diese vorher in den Anlagendaten aktiviert wurden. Diese werden auch erst ab dem Aktivierungsdatum aufgezeichnet (Ausnahme: Bei Wandlerzählern sind die Viertelstundenwerte von vornherein eingestellt).

Ihre Werteauswahl

Tageswerte

Viertelstundenwerte

Zählerstände

Abschließend klicken Sie links unten auf den Button „Werte Exportieren“.

Online-Services → Smart Meter-Businessportal

Zeitraum
 Zeitpunkt von: 15.11.2018
 Zeitpunkt bis: 15.11.2021

Ihre Wertauswahl
 Zählerstände

Zählpunkte hinzufügen

Werte exportieren

Ad-Hoc Analyse (0) Zentrale (5) Lager (7) Wandler (9) PV-Anlagen (2)

Kundennummer: 1201739881

Max-Kahrer-Gasse 1, 3400 Klosterneuburg

Zähler: SMS1030700240313

- AT0010...000006794311
Wärmepumpe aktiv
- AT0010...000015183797
Einspeiser aktiv

Nun wird eine CSV-Datei generiert, die Sie mit dem Programm Excel oder einem Texteditor öffnen können.

[illegible]